

Charakteristika reproduktoru:

Výkonný výškový reproduktor typu „bullet tweeter“ vhodný do ekonomických třípásmových PA soustav.


Výkon: 80W AES / 160W peak
Kmitočtový rozsah: 2500 Hz – 20 kHz
Citlivost reproduktoru: 98 dB/W/m
Doporučená dělicí frekvence: > 2600 Hz
Doporučená strmost výhybky: 12-24 dB/okt
Průměr cívky: 45 mm
Stejnoseměrný odpor cívky: 3,45 Ohm

Rozměr reproduktoru: 111 x 111 mm
Rozteč montážních děr: 106 mm
Průměr montážního otvoru: 92 mm + 2x6 mm příčiny
Montážní hloubka: 64 mm

Ilustrační foto



Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

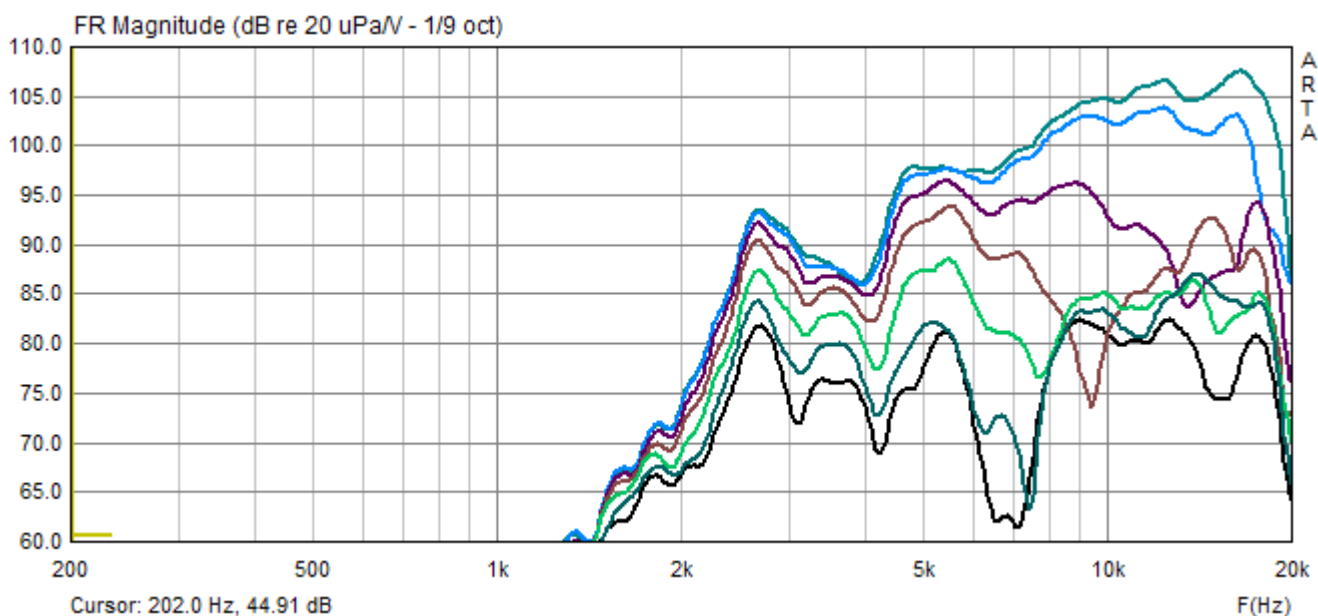

Impedanční charakteristika se zapojeným kapacitorem:

